


LACO 300

chest heated ironer, big quality for small machines



First Class Ironing

Wand model
Murale
Return feed
Muraal

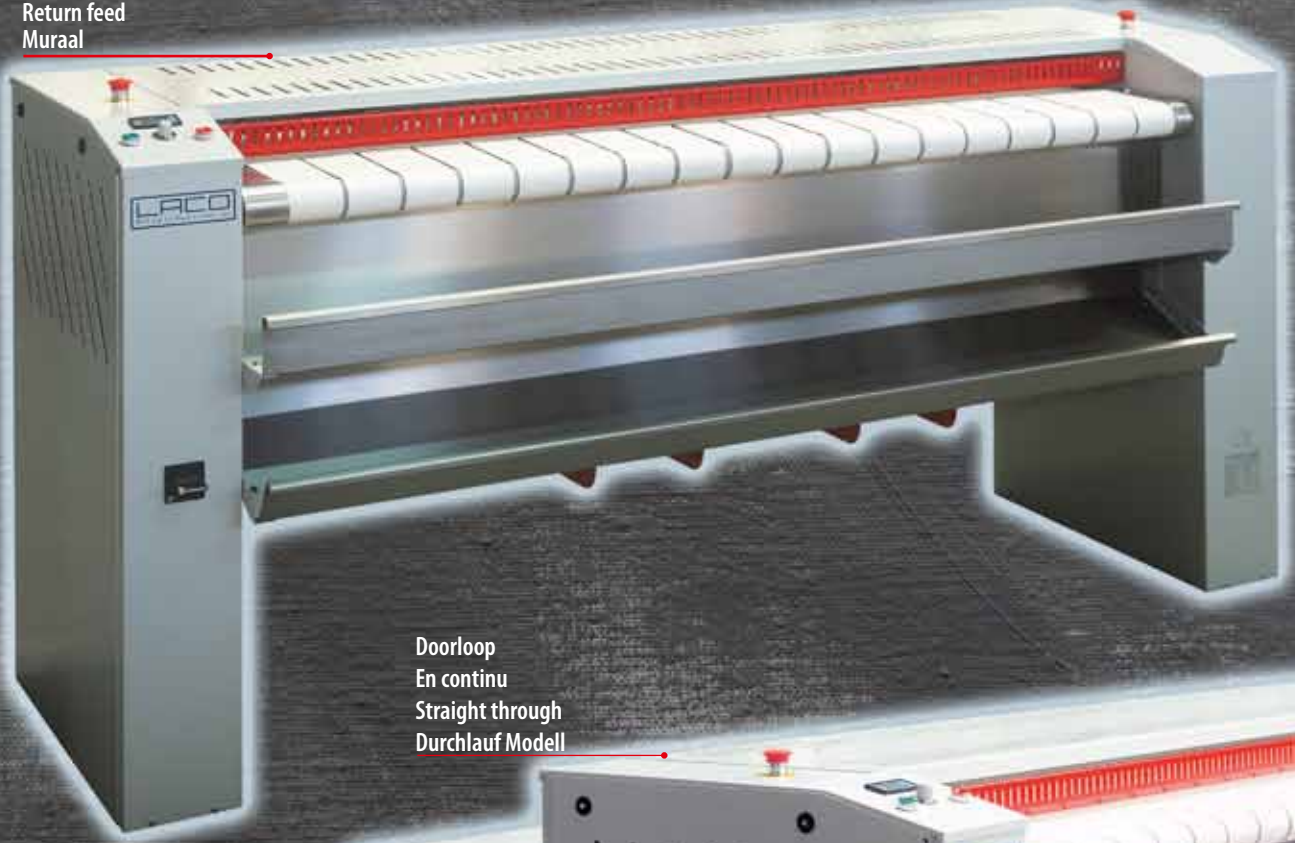

Doorloop
En continu
Straight through
Durchlauf Modell



LACO 300

chest heated ironer, big quality for small machines



First Class Ironing

Standaard uitrusting

- Nomex vilt
- Polyester invoerbanden
- Linnenbak in RVS.
- Regelbare rolsnelheid
- Geperforeerde rol met veren en sterke afzuiging
- Dubbelwandige kuip met thermische olie
- CE Certificatie
- Regelbare strijkdruk

Standard equipment

- Nomex padding
- Polyester feeding bands
- Stainless steel feeding trough
- Variable speed
- Perforated roll with springs and extraction fan
- Chest with thermal oil
- CE standards
- Adjustable chest pressure

Equipement standard

- Feutre Nomex
- Bandes d'engagement Polyester
- Bac de linge en Inox
- Vitesse de repassage réglable
- Rouleau perforé équipé d'un système de ressort et une aspiration forte
- Cuvette double enveloppe remplis avec l'huile thermique
- Norme CE
- Cuvette auto-serrante

Standard Ausrüstung

- Nomex Filts
- Polyester Eingabe Bändern
- Wäschetrog auf Edelstahl
- Wechselstrom-Antriebsmotor mit Frequenz Regelung
- Perforierte Stahlwalze mit Rundfedern und Stärke Absaugung
- Mulde mit Thermischen Öl beheizt
- CE Standard
- Mulden drück Einstellbar

LACO 300 Technical specs

Rol diameter / Roll diameter / Diamètre rouleau / Roll Durchmesser	300 mm
Rol breedte / Working width / Longueur rouleau / Walzenlänge	1800 mm
Strijklengte / Ironing passage under pressure	
Surface de repassage sous pression / Bügelfläche unter Druck	500 mm
Snelheid rol / Ironing speed / Vitesse de repassage / Bügelgeschwindigkeit	1 - 4,2 m/min
Electrische verwarming / Heating power Electro / Chauffage électrique / Kapazität Heizelement	15 kw
Kapaciteit brander / Heating power Gaz / Chauffage Gaz / Brenner Kapazität	15 ->25kw
Gas afzuiging / Exhaust gas / Sortie aspiration gaz / Abgas	80 mm
Gas aansluiting / Gas inlet / Entrée gaz / Gas Anschluss	1/2"
Rol afzuiging / Exhaust duct / Sortie aspiration / Walzen Absaugung	60 mm
Productie capaciteit met R.V 25% - 175°	
Production Capacity with moisture retention 25% 175°	
Production humidité résiduelle 25% - 175°	
Leistung mit Restfeuchtigkeit 25% - 175°	45 Kg/hr.
Afmetingen (LxDxH) / Dimension (LxDxH) / Dimensions (LxDxH) / Abmessung	2.25x0.66x1.17
Gewicht / Weight / Poids / Gewicht	350 kg
Spanning / Supply voltage / Voltage / Spannung	3x400 AC +PN / 50 Hz.

Wijzigingen onder voorbehoud - Sous réserve de modification - Änderungen vorbehalten - Subject to alteration



First Class Ironing

LACO MACHINERY NV, Noordlaan 27, B-8520 Kuurne (Belgium)
 Tel. +32 (0) 56 37 15 52 - Fax +32 (0) 56 37 16 41
 info@lacomachinery.be - www.lacomachinery.com